


ŘETĚZEC PMX RK

Řetězce jsou sestavou spojených dílců exotermického materiálu umožňující jejich volné sestavení nebo vložení do válcového otvoru. Podle průměru jsou voleny úhly tak, aby hrany dosáhly kontaktu a došlo k vytvoření souvislého vnitřního průměru.

Tvar je určen zejména pro použití v ocelárnách k ošetření hlav ingotů, a proto je řetězec vybaven závěsy. Jeho aplikace ve slévárnách je účelná zejména tam, kde potřebujeme tvarovou přizpůsobivost nálitku k odlitku.

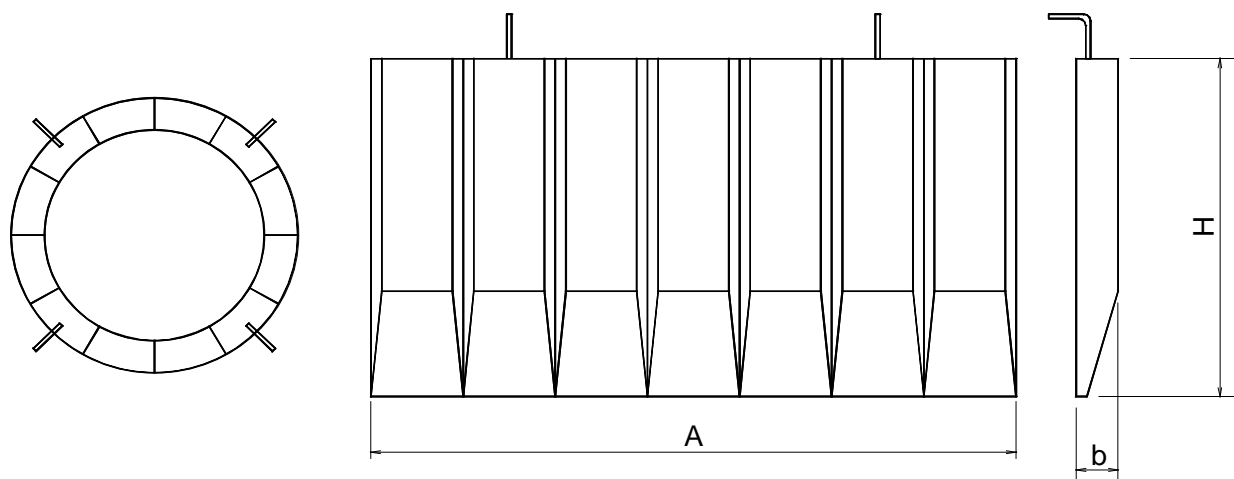

Výška H	Délka A	Síla b	Počet segmentů S	Balení ks/europaleta
150	465	30	8	440
250	480	30	4	240
250	480	30	8	240
300	480	35	4	160
340	460	30	8	200
450	500	35	8	80

Pokyny pro objednávání:

Objednáváme u Vás, prosím: **1000 ks řetězců PMX RK 250x480x30 - S8**

Údaje odpovídají našim dnešním znalostem a zkušenostem. Obsah je vzhledem k mnoha možnostem použití nezávazný. Toto platí i pro případné nároky třetích stran.