


## PERMANEX SL...PKF

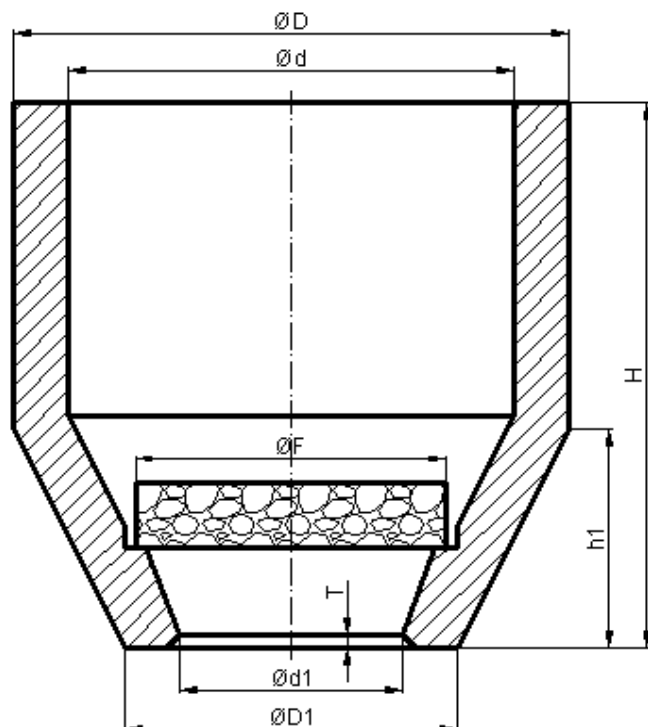

Nástavce SL...PKF jsou kombinací exotermického obkladu a lícího nálitku. Jsou určeny k přímému odlévání odlitků přes keramický pěnový filtr. Materiál filtru je závislý na odlévaném materiálu a řídí se doporučeními dodavatele filtrů. Spodní část nástavce, která je v kontaktu s odlitkem, je ošetřena tepelně odolným nátěrem. Po skončení odlévání filtr vyplave na hladinu, odstraní se a hladina se ošetří vhodným exotermickým zásypem.

**Rozměry filtrů u jednotlivých typů nástavců jsou jen orientační a lze zhotovit nástavce s drážkou pro filtr dle vaší potřeby.**

Typ	ROZMĚRY									FILTR	BALENÍ
	D	d	D1	d1	H	h1	T	Objem	Modul	Ø F	ks/ europaleta
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	dm <sup>3</sup>	cm	mm	
SL 3 PKF-s	130	94	76	48	150	43	4	0,9	2,7	70	486
SL 4 PKF-s	157	118	97	60	150	50	4	1,4	3,2	90	315
SL 5 PKF-s	192	147	120	70	195	68	6	2,75	4,1	125	168
SL 6 PKF-s	222	175	132	87	250	90	6	5,1	4,8	150	90
SL 7 PKF-s	250	200	150	100	250	100	6	6,5	5,1	125 150 175	78
SL 8 PKF-s	278	225	160	110	250	110	6	8,0	5,5	200	66
SL 9 PKF-s	310	252	180	124	300	120	8	12,2	6,2	200	40
SL 10 PKF-s	360	300	210	150	300	140	8	17,0	7,0	200	30

### Pokyny pro objednávání:

Objednáváme u Vás, prosím: **168 ks nástavců PMX SL 5 PKF 125**—uvedené značení znamená nástavce SL 5 PKF s drážkou pro filtr o průměru 125 mm

Údaje odpovídají našim dnešním znalostem a zkušenostem. Obsah je vzhledem k mnoha možnostem použití nezávazný. Toto platí i pro případné nároky třetích stran.